


Naam :
 Kenteken :
 Datum :

Gemeten door :
 Systemnummer :


Belading : ton
 Product : Nat Droog

Persfilter : schoon vuil
 Retourfilter : schoon vuil

Olie temperatuur : max. 70 °C : gemeten °C
 Pompdruk trekker : min. 250 bar : gemeten bar
 Pompcapaciteit trekker : max. 110 liter/min : gemeten Liter/ minuut
 (Alternatieve meting pompcapaciteit : max. 13 slagen/min : gemeten Liter/ minuut) *1
 Maximale druk systeem op M1 : min. 225 bar : gemeten Bar *2

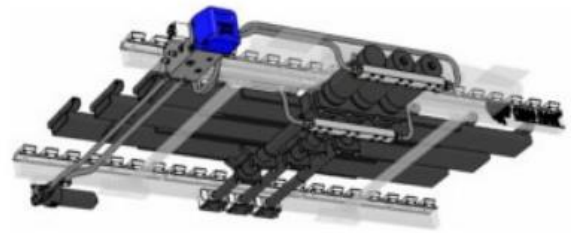

CF500 besturingsventiel 02

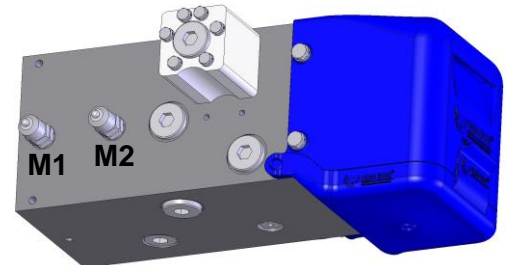

			M1 (pers)		M2 (retour)	
Leeg		Meting	Norm (Max)	Gemeten	Norm (Max)	Gemeten
1	Lossen	Verplaatsen 1 ^{ste} cilinder (nr.1)	50 bar bar	10 bar bar
2	Lossen	Verplaatsen 2 ^{de} cilinder (nr.2)	50 bar bar	10 bar bar
3	Lossen	Verplaatsen 3 ^{de} cilinder (nr.3)	50 bar bar	10 bar bar
4	Lossen	Drie cilinders tegelijk	30 bar bar	10 bar bar
5	Laden	Verplaatsen 1 ^{ste} cilinder (nr.3)	60 bar bar	10 bar bar
6	Laden	Verplaatsen 2 ^{de} cilinder (nr.2)	60 bar bar	10 bar bar
7	Laden	Verplaatsen 3 ^{de} cilinder (nr.1)	60 bar bar	10 bar bar
8	Laden	Drie cilinders tegelijk	25 bar bar	10 bar bar
Vol						
9	Lossen	Verplaatsen 1 ^{ste} cilinder (nr.1)	225 bar bar	10 bar bar
10	Lossen	Verplaatsen 2 ^{de} cilinder (nr.2)	225 bar bar	10 bar bar
11	Lossen	Verplaatsen 3 ^{de} cilinder (nr.3)	225 bar bar	10 bar bar
12	Lossen	Drie cilinders tegelijk	225 bar bar	10 bar bar

*1 - indien u niet in het bezit bent van een flowmeter kan een alternatieve meting van de pompcapaciteit toegepast worden. Tel gedurende 1 minuut het aantal volledige slagen (1, 2, 3, en alle 3 terug), vermenigvuldig de uitkomst met 8,5 en deze uitkomst is de pompcapaciteit in liters/minuut.

Aantal slagen x 8,5 = Liter/minuut.

*2 – maximale druk meten van het systeem door het ontregelen van het systeem met de draadstang afstelling. Voor de volledige instructie zie onze internetsite:

<https://www.cargofloor.com/nl/download/423>