

Hydraulische Daten Cargo Floor®

Name : Produkt : O Nass O Trocken

Kennzeichen :


Datum :

Gemessen durch :

Systemnummer :

Druckfilter : Sauber Schmutzig

Rücklauffilter : Sauber Schmutzig

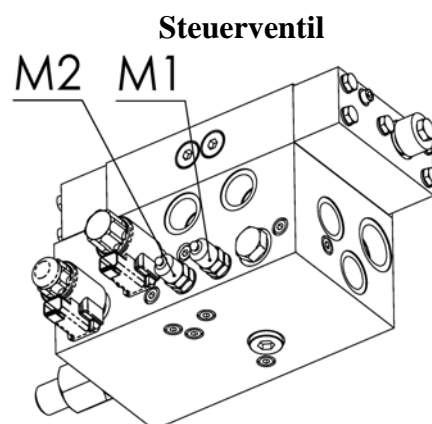

| Beladung |ton | M1 (Druck) | | M2 (Rücklauf) | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Norm (Max) | Gemessen | Norm (Max) | Gemessen |
| Leer | Messung | | | | |
| Entladen | Bewegen Zylinder 1 | 50 bar | bar | 10 bar | bar |
| Entladen | Bewegen Zylinder 2 | 50 bar | bar | 10 bar | bar |
| Entladen | Bewegen Zylinder 3 | 50 bar | bar | 10 bar | bar |
| Entladen | Drei cilindrs gleichzeitig | 30 bar | bar | 10 bar | bar |
| Laden | Bewegen Zylinder 1 | 60 bar | bar | 10 bar | bar |
| Laden | Bewegen Zylinder 2 | 60 bar | bar | 10 bar | bar |
| Laden | Bewegen Zylinder 3 | 60 bar | bar | 10 bar | bar |
| Laden | Drei cilindrs gleichzeitig | 25 bar | bar | 10 bar | bar |
| Voll | | | | | |
| | Bewegen Zylinder 1 | 225 bar | bar | 10 bar | bar |
| | Bewegen Zylinder 2 | 225 bar | bar | 10 bar | bar |
| | Bewegen Zylinder 3 | 225 bar | bar | 10 bar | bar |
| | Drei cilindrs gleichzeitig | 225 bar | bar | 10 bar | bar |
| | Überdruckventil | 225 bar | bar | | |
| | | Norm | | Gemessen | |
| | Pumpendruck | Min. 250 bar | | bar | |
| | Pumpkapazität | Max. 110 liter/min. | | liter/min. | |
| | Öltemperatur | Max. 70 °C | | °C | |