




Subject: **Profilati in alluminio**
TIPO : **8/20-HD (Heavy Duty)**

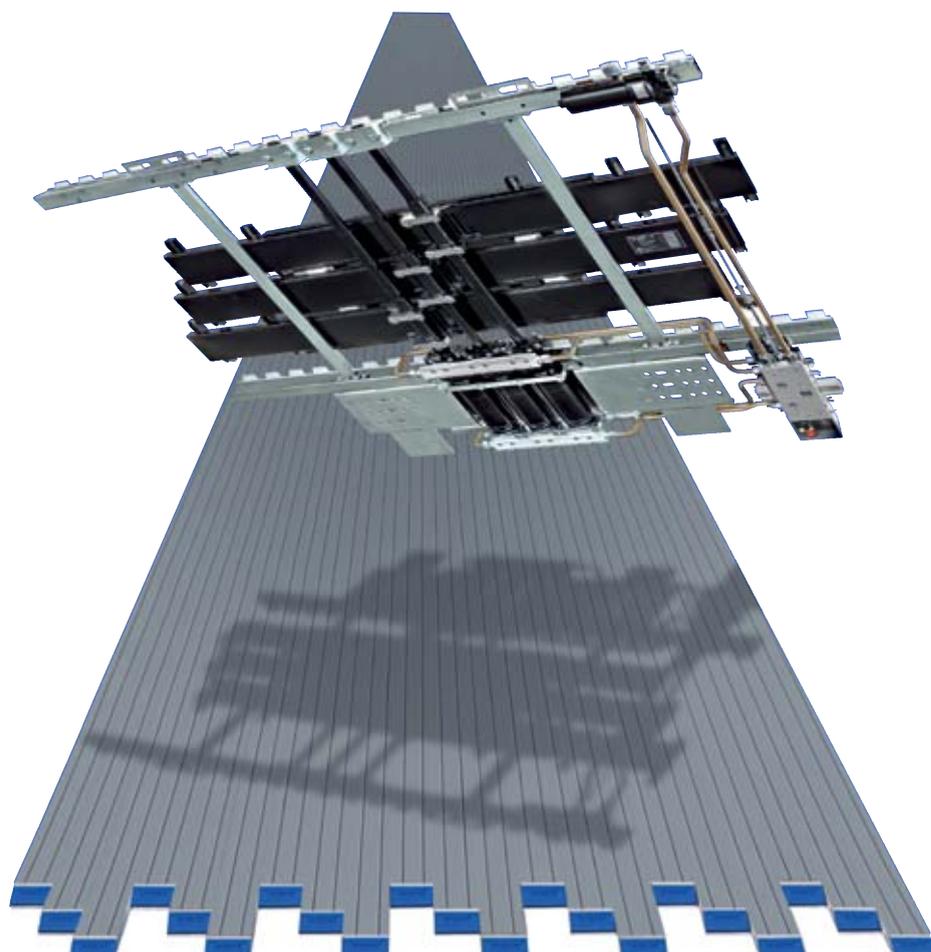

8/20-HD “Heavy Duty” profilati in alluminio

Il profilato 8/20 mm HD “heavy duty” è stato progettato specialmente per l'industria dei rifiuti, ma nella pratica ha dato prova di essere adatto al trasporto di qualsiasi carico sfuso.

Proprio grazie al suo design e alle sue forme rotonde, il profilato HD rende i pianali adatti ad ogni tipo di rifiuto. Il design speciale fa sì che il prodotto trasportato scivoli fuori dagli interspazi tra i profilati; scivolando nel mezzo invece che fra le giunture.

Proprio grazie a questo, il prodotto trasportato non va a toccare la guarnizione di ottima qualità, con il risultato che avrete a disposizione un pianale ermetico.

Vantaggi dei profilati:

- un profilato più stabile, resistente e leggero;
- scarico efficiente e pulito;
- minor logoramento;
- adatto a materiali abrasivi;
- basso costo;
- molto resistente agli impatti;
- superficie di movimento più larga;
- nessun logoramento del veicolo;
- facile da montare;
- perdite ridotte.



APPLICAZIONI

Profilati in alluminio 8/20 mm. HD "heavy duty".

Il profilato è stato specificatamente progettato per il trasporto di prodotti speciali.

Grazie ai suoi due lati tondeggianti e sporgenti, questo profilato ha un'alta resistenza agli impatti e risulta molto più facile da pulire.

L'umido, il fango e la polvere fluiscono alla base del profilato, proteggendo la guarnizione.

Grazie al basso peso si ha la possibilità di trasportare un carico utile maggiore!

Il profilato è poco adatto per il trasporto di pallet e prodotti impacchettati.

Multi utilizzo	Ermetico	Pulitura facilitata	Trasporto di pallet	Carrellabilità	Resistenza agli impatti
					

il profilo 8/20 mm. HD e' adatto per il trasporto di:

- Materiali non impacchettati
- Trucioli
- Terre
- Paglia
- Patate
- Latte in polvere
- Sterpaglia
- Letame
- Carbone
- Pezzi di alluminio
- Pallets
- Pezzi di legno
- Tronchi
- Acque di scolo
- Balle di fieno
- Carote
- Chicchi di caffè
- Zucchero
- Sale
- Carta
- Rifiuti
- Scarti dei macelli
- Segatura
- Torba
- Terriccio
- Grano
- Tapioca
- Semi di soia
- Mangime per polli
- Gesso
- Etc.

Anche senza lo speciale telo di protezione a scorrimento automatico il Cargo Floor può essere usato, senza rischi, per il trasporto dei seguenti prodotti:

- vetro
- ghiaia
- minerali
- sabbia
- rottami di alluminio
- rottami di ferro



Carrelli elevatori (muletti)

Generalmente tutti i pianali Cargo Floor possono essere carrellati; contattare il costruttore del veicolo per informazioni sulla portata massima.

Efficienza/ risultati

L'efficienza del carico e scarico è determinata principalmente dalla quantità del carico e dalla distribuzione del peso sopra il pianale del Cargo Floor. Una distribuzione del peso sbilanciata può anche causare un errato funzionamento del sistema. Comunque la distribuzione non uniforme del peso può essere compensata usando supporti che aiutino a bilanciare il peso in modo uguale su tutti i profilati.

Anche la velocità di operazione del sistema può avere effetti sull'efficienza del carico e scarico del prodotto.

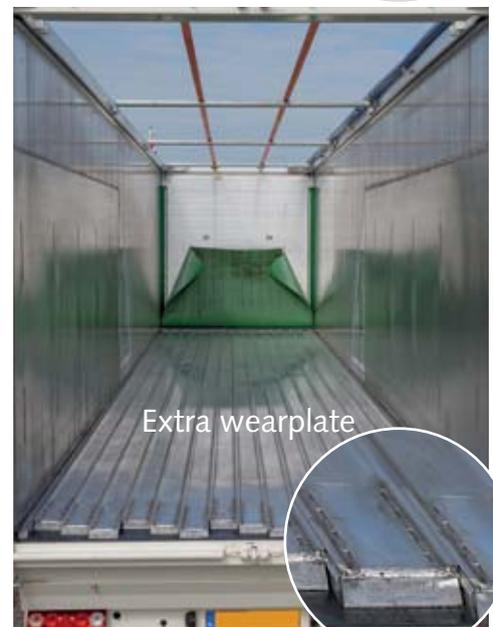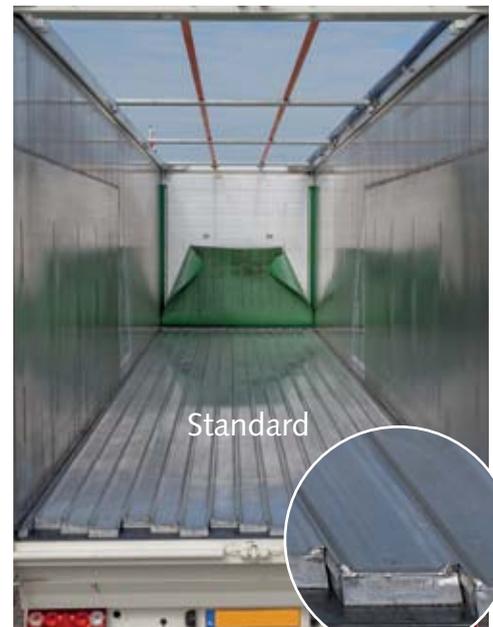

SISTEMI DI GUIDA


I sistemi Cargo Floor che supportano il profilo 8/20 mm. sono:

- CF500 SL-C Standard & Cargo Bulkmover
- CF800 HD
- CF3 LP-2
- CF100 SL-C "Ultra light"

Il profilo 8/20 mm. HD può essere fornito in 2 larghezze:

- A) **21 profilati*** 112,0 mm. standard per il sistema di pavimentazione standard da 21
- B) **15 profilati*** 156,8 mm. (Art.nr. 79.5208) per il sistema di profilo **Cargo Bulkmover** da 15

* su richiesta, sono possibili diverse quantità di profilati.

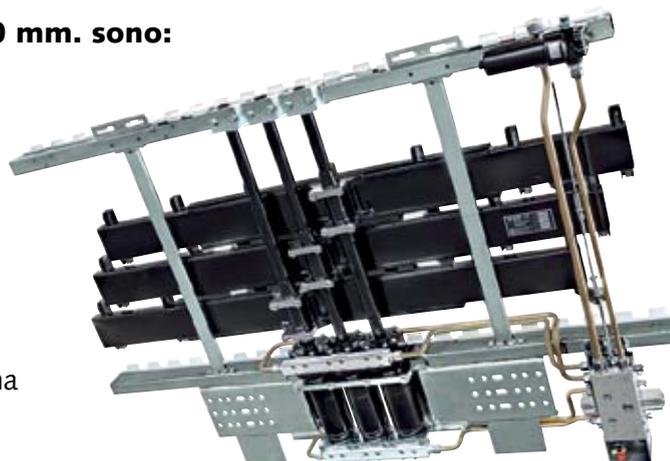

Cargo Roller
(art.nr. 5165003)



8/20-156,8 HD
(art.nr. 79.5208)

8/20-156,8 HD DS
(art.nr. 80.5439)

il profilato 8/20mm. Può essere montato sui blocchetti guida qui sotto riportati:

Cargo Bulkmover 15 profilati da 156,8 mm	Standaard 21 profilati da 112mm.		
Twister Wide 40/25	Twister	Snap-on	Bearing block
			
tubo (alu o metallo) 40x25x2 mm.	tubo (alu o metallo) 25x25x2 mm.	profilati a U speciali 25x25 mm.	tubo (alu o metallo) alu o metallo



CARGO FLOOR®

HORIZONTAL LOADING-/UNLOADINGSYSTEM

Cargo Floor B.V.

Byte 14
7741 MK COEVORDEN
Holland
Telefoon +31 (0)524-59 39 00
Telefax +31 (0)524-59 39 99
www.cargofloor.com
E-mail: info@cargofloor.com



ISO 9001 - 2008
Certified company

**WORLDWIDE
SERVICE NETWORK**