



Oggetto : **profilo in alluminio**

Tipo : **11/112 (119) mm sovrapposizione liscia**



protezione supplementare e sigillato tramite  
**SOVRAPPOSIZIONE**



# 11/112 (119) mm sovrapposizione liscia, profilo all.


## Un unico profilo in alluminio con una protezione supplementare e sigillato per sovrapposizione.

Questo profilo in alluminio liscio sovrapposto di 11/112 (119) mm è concepito specialmente per quelle applicazioni dove è necessario garantire l'assenza di perdite tra i profili del pianale sul fondo. Questo non significa che il pianale sia a tenuta stagna o che non perda. Inoltre, i componenti standard vengono sottoposti a manutenzione e il profilo può essere montato senza dover apportare regolazioni strutturali sul rimorchio o sul sistema di spostamento Cargo Floor quando si sostituisce un pianale.

L'aumento di peso del profilo sovrapposto per un pianale di 10 mm su un rimorchio è di soli 85 kg.

**Riassumendo, i vantaggi con il profilo in alluminio a sovrapposizione liscia di 11/112 (119) mm sono i seguenti:**

- ✓ Sostituibile con i pianali esistenti
- ✓ Carrozzabile per carrelli elevatori di 9 tonnellate
- ✓ Alta resistenza all'usura
- ✓ Guarnizione con protezione aggiuntiva
- ✓ Resistenza ai forti impatti
- ✓ Nessuna regolazione necessaria sul veicolo
- ✓ Montaggio semplice
- ✓ Pianale piatto
- ✓ Adatto per il trasporto di pallet
- ✓ Durata più lunga

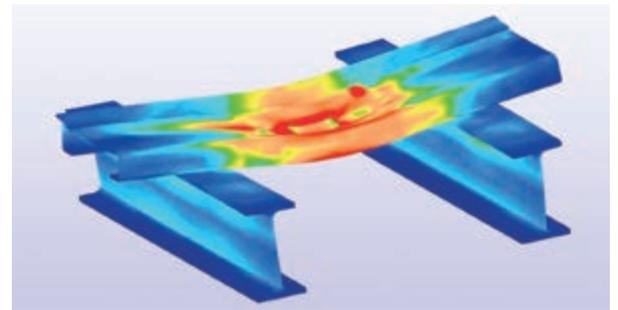

**FEM (metodo agli elementi finiti) + design in 3D**  
Cargo Floor ha un reparto di progettazione interno per i calcoli FEM e il design in 3D. I disegni sono disponibili in tutte le estensioni di file



### **Avvertenza!**

L'uso errato può causare un accumulo di materiale sotto la linguetta di sovrapposizione, che potrebbe a sua volta causare l'inclinazione dei profili e, nel peggiore dei casi, il pianale potrebbe incastrarsi.

# APPLICAZIONI

multi-funzionalità	a prova di perdita	può essere pulito	trasporto di pallet	carrozzabile per carrelli elevatori	resistenza agli impatti
					

## Il profilo in alluminio, a sovrapposizione liscia di 11/112 (119) mm è adatto al trasporto di:

- materiali sfusi
- trucioli di legno
- segatura
- corteccia
- ceppi di legna
- terriccio
- torba
- argilla
- terra sbiancante
- paglia
- balle di paglia
- mais
- cereali
- patate
- carote
- tapioca
- latte in polvere
- chicchi di caffè
- fagioli di soia
- erba medica
- barbabetola da zucchero e polpa
- mangime per polli
- letame
- fertilizzante
- sale
- gesso
- carbone
- carta straccia
- bobine di carta
- scarti di alluminio
- rifiuti domestici
- merci (balle/sacchi)
- grandi sacchi
- pallet
- scarti di macelleria
- fanghi reflui
- balle compresse
- ecc.

## Pianale carrozzabile per un carrello elevatore

In linea di principio su tutti i pianali Cargo Floor si può utilizzare un carrello elevatore; contattate il vostro costruttore per maggiori informazioni sui pesi autorizzati!

### \*Efficienza/produzione

L'efficienza per il carico e lo scarico di un carico (imballato) è determinata principalmente dalla piatezza e della distribuzione omogenea del peso del carico sull'area del pianale del Cargo Floor. Una distribuzione non omogenea del peso ridurrà l'efficienza e potrebbe anche causare solo uno spostamento avanti e indietro del carico entro la corsa del sistema. Una distribuzione non omogenea del peso può essere compensata usando dei supporti per distribuire equamente il peso su tutti i profili del pianale. La velocità operativa del sistema può anche influenzare l'efficienza di carico e di scarico.



# Sottopianale e guida



## FOGLIO PULITO



Cargo Rullo  
Codice n° 5165003

Materassino per pianale per spalliera mobile, gomma HD con rinforzo supplementare  
Codice n° 4199006

## APP TELECOMANDO



Set telecomando senza fili Cargo App "plug & play"  
Codice n° 6104008

## PROTEZIONE TERMICA



Interruttore di sicurezza per la temperatura dell'olio  
Codice n° 6104024.01

## PESO


Un pianale completo per rimorchio con una lunghezza di 13.600 mm, composto da 21 profili del pianale tipo 11/112 (119) mm, peso 1.120 kg.

## CODICE N°

Profilo in alluminio a sovrapposizione liscia di 11/112 (119) mm:  
codice n° 67.6315


**Guida;** il profilo in alluminio a sovrapposizione liscia di 11/112 (119) mm può essere montato sull'unità di spostamento Cargo Floor standard a 21 profili in combinazione con i seguenti cuscinetti:

### Twister

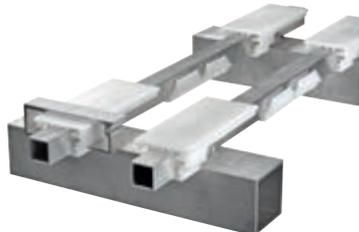

tubo (alluminio o acciaio)  
25x25x2 mm

### Snap-on

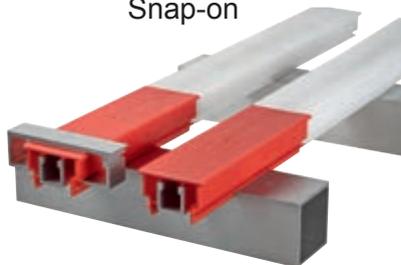

alluminio speciale Profilo a U  
25x25 mm

### Blocco di supporto



montaggio diretto su traversa  
in alluminio o acciaio



# CARGO FLOOR®

HORIZONTAL LOADING-/UNLOADINGSYSTEM

Cargo Floor B.V.

Byte 14  
7741 MK COEVORDEN  
The Netherlands  
Telephone +31 524 593 900

www.cargofloor.com  
info@cargofloor.com



**WORLDWIDE  
SERVICE NETWORK**